

ZH153B 水浸探测器系列说明书

一. 功能说明

该水浸探测器适用于通讯基站、机房、设备机柜、仓库等其它需要积水报警的场所。

检测水浸报警：设备在休眠状态下会检测底部两个金属铜触点水浸情况。当检测到被水浸时，警号立即发出警报声，报警事件上报中心及推送微信小程序。

手动测试：手触摸两个金属铜触点 3 秒，设备警号立即发出警报声，松开后停止报警，报警事件上报中心及推送微信小程序。

二. 操作说明


1. 微信扫描下方二维码进入智慧控电小程序运维端（请联系厂家分配账号和密码）登陆。



2. 在“主机管理”先选择要安装的“区域”，在“网关信息”下选择要安装的网关，选择对应网关，点击【学习添加设备】→【水浸】→【扫码添加】；

3. 扫描设备的唯一码后，扫码成功后跳转进入“控制器名称”填写和“安装区域”选择区域；

4. 输入设备名称和额定功率，点击完成。

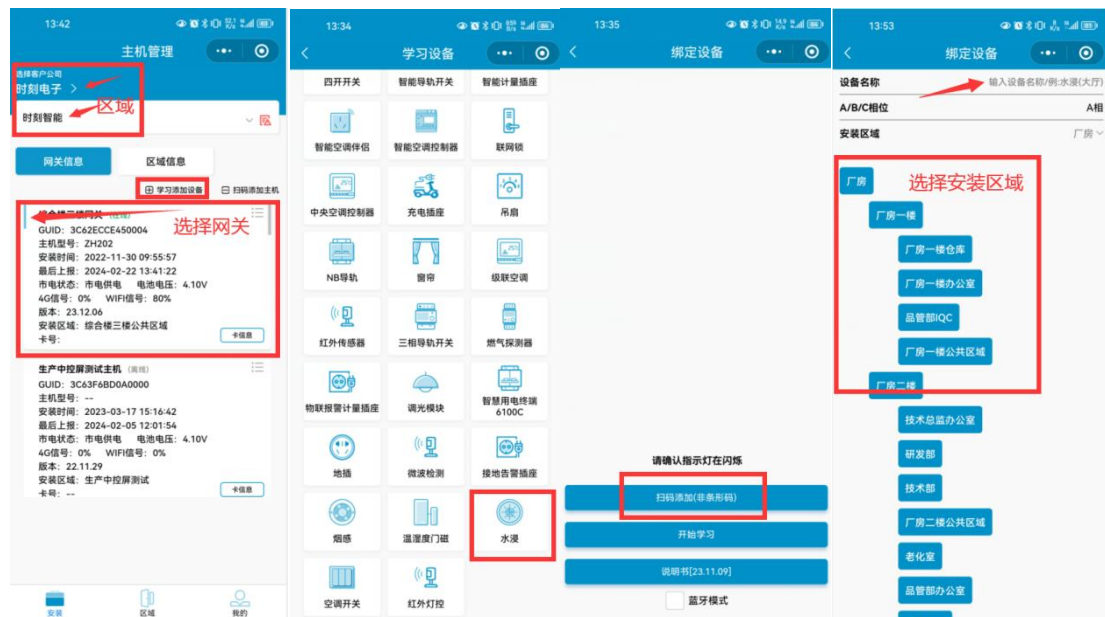

5.微信扫描下方二维码进入智慧控电小程序用户端（请联系厂家分配账号和密码）登录，通过用户端可实时查看设备状态以及检测信息。



三. 技术参数

设备电池：两节 5#AA 电池

工作电流：报警电流 $<7\text{mA}$ ，待机电流 $\leq 20\mu\text{A}$

通讯方式：2.4G

无线距离：2.4G $\leq 26\text{m}$ （空旷距离）

尺寸规格：8.5x8.5x4.5

SN: 3503ZH153BSK10

Ver: 20240222